



无卤低烟聚烯烃绝缘无卤低烟聚烯烃护套 耐火控制电缆

产品型号、名称及综合数据

1) 产品型号规格

i. 型号说明

WD 无卤低烟、ZA 阻燃 A 类、ZB 阻燃 B 类、N 耐、K 控制、Y 聚烯烃、YJ 辐照交联聚烯烃

ii. 产品型号及名称

序号	型号	产品名称
1	WDZAN-KYY WDZBN-KYY	无卤低烟聚烯烃绝缘无卤低烟聚烯烃护套耐火控制电线电缆
2	WDZAN-KYJY WDZBN-KYJY	交联无卤低烟聚烯烃绝缘无卤低烟聚烯烃护套耐火控制电线电缆


2) 产品规格

序号	型号	导体种类	导体标称截面/mm ²						
			0.75	1.0	1.5	2.5	4.0	6.0	10.0
			芯数						
1	WDZAN-KYY WDZBN-KYY WDZAN-KYJY WDZBN-KYJY	1、2	2~16				2~14		2~10
			7~16			4~14	4~14		4~10

3) 产品综合数据

i. 450/750V 及以下 二芯无卤低烟聚烯烃绝缘无卤低烟聚烯烃护套耐火控制电缆

WDZAN-KYY、WDZAN-KYJY、WDZBN-KYY、WDZBN-KYJY






上海汉欣电线电缆有限公司

SHANGHAI HANXIN WIRE & CABLE CO., LTD.

标称截面 mm ²	导体种类	根数/直径 N/mm	导体外径 mm	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km
2×0.75	1	1/0.98	0.98	8.4	135
	2	7/0.37	1.11	8.6	143
2×1.0	1	1/1.13	1.13	8.7	135
	2	7/0.43	1.29	9.0	143
2×1.5	1	1/1.38	1.38	9.2	135
	2	7/0.52	1.56	9.5	143
2×2.5	1	1/1.78	1.78	10.4	178
	2	7/0.68	2.04	10.9	192
2×4	1	1/2.25	2.25	11.3	224
	2	7/0.85	2.55	11.9	239
2×6	1	1/2.76	2.76	12.3	281
	2	7/1.05	3.15	13.7	301
2×10	2	7/1.35	4.05	15.5	443

ii. 450/750V 及以下 3 芯无卤低烟聚烯烃绝缘无卤低烟聚烯烃护套耐火控制电缆

WDZAN-KYY、WDZAN-KYJY、WDZBN-KYY、WDZBN-KYJY






上海汉欣电线电缆有限公司

SHANGHAI HANXIN WIRE & CABLE CO., LTD.

标称截面 mm ²	导体种类	根数/直径 N/mm	导体外径 mm	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km
3×0.75	1	1/0.98	0.98	9.8	135
	2	7/0.37	1.11	9.1	143
3×1.0	1	1/1.13	1.13	9.1	135
	2	7/0.43	1.29	9.4	143
3×1.5	1	1/1.38	1.38	9.6	166
	2	7/0.52	1.56	10.0	174
3×2.5	1	1/1.78	1.78	10.9	219
	2	7/0.68	2.04	11.5	234
3×4	1	1/2.25	2.25	11.9	282
	2	7/0.85	2.55	12.6	298
3×6	1	1/2.76	2.76	13.6	360
	2	7/1.05	3.15	14.5	385
3×10	2	7/1.35	4.05	16.4	573

iii. 450/750V 及以下 4 芯无卤低烟聚烯烃绝缘无卤低烟聚烯烃护套耐火控制电缆

WDZAN-KYY、WDZAN-KYJY、WDZBN-KYY、WDZBN-KYJY



标称截面 mm ²	导体种类	根数/直径	导体外径	电缆近似外径	电缆近似重量
----------------------	------	-------	------	--------	--------




上海汉欣电线电缆有限公司

SHANGHAI HANXIN WIRE & CABLE CO., LTD.

		N/mm	mm	mm	kg/km
4×0.75	1	1/0.98	0.98	9.5	135
	2	7/0.37	1.11	9.8	143
4×1.0	1	1/1.13	1.13	9.8	135
	2	7/0.43	1.29	10.2	143
4×1.5	1	1/1.38	1.38	10.4	204
	2	7/0.52	1.56	10.9	216
4×2.5	1	1/1.78	1.78	11.9	277
	2	7/0.68	2.04	12.5	294
4×4	1	1/2.25	2.25	13.6	358
	2	7/0.85	2.55	14.3	375
4×6	1	1/2.76	2.76	14.8	459
	2	7/1.05	3.15	15.8	489
4×10	2	7/1.35	4.05	18.0	738

iv. 450/750V 及以下 5 芯无卤低烟聚烯烃绝缘无卤低烟聚烯烃护套耐火控制电缆

WDZAN-KYY、WDZAN-KYJY、WDZBN-KYY、WDZBN-KYJY

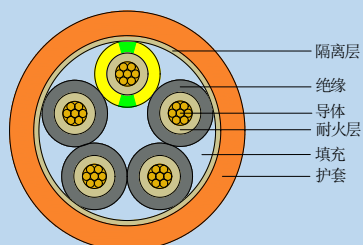

标称截面 mm ²	导体种类	根数/直径 N/mm	导体外径 mm	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km
----------------------	------	---------------	------------	--------------	-----------------




上海汉欣电线电缆有限公司

SHANGHAI HANXIN WIRE & CABLE CO., LTD.

5×0.75	1	1/0.98	0.98	10.2	135
	2	7/0.37	1.11	10.6	143
5×1.0	1	1/1.13	1.13	10.6	135
	2	7/0.43	1.29	11.1	143
5×1.5	1	1/1.38	1.38	11.3	249
	2	7/0.52	1.56	11.8	261
5×2.5	1	1/1.78	1.78	12.9	337
	2	7/0.68	2.04	14.2	358
5×4	1	1/2.25	2.25	14.8	440
	2	7/0.85	2.55	15.6	461
5×6	1	1/2.76	2.76	16.2	563
	2	7/1.05	3.15	17.2	607
5×10	2	7/1.35	4.05	20.1	911

Ⅴ. 450/750V 及以下 7 芯无卤低烟聚烯烃绝缘无卤低烟聚烯烃护套耐火控制电缆

WDZAN-KYY、WDZAN-KYJY、WDZBN-KYY、WDZBN-KYJY



标称截面 mm ²	导体种类	根数/直径 N/mm	导体外径 mm	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km
7×0.75	1	1/0.98	0.98	11.0	135




上海汉欣电线电缆有限公司

SHANGHAI HANXIN WIRE & CABLE CO., LTD.

	2	7/0.37	1.11	11.4	143
7×1.0	1	1/1.13	1.13	11.5	135
	2	7/0.43	1.29	12.0	143
7×1.5	1	1/1.38	1.38	12.2	249
	2	7/0.52	1.56	12.8	261
7×2.5	1	1/1.78	1.78	14.6	337
	2	7/0.68	2.04	15.4	358
7×4	1	1/2.25	2.25	16.1	440
	2	7/0.85	2.55	17.0	461
7×6	1	1/2.76	2.76	17.6	563
	2	7/1.05	3.15	18.8	607
7×10	2	7/1.35	4.05	21.9	911

vi. 450/750V 及以下 8 芯无卤低烟聚烯烃绝缘无卤低烟聚烯烃护套耐火控制电缆

WDZAN-KYY、WDZAN-KYJY、WDZBN-KYY、WDZBN-KYJY



标称截面 mm ²	导体种类	根数/直径 N/mm	导体外径 mm	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km
8×0.75	1	1/0.98	0.98	11.8	135
	2	7/0.37	1.11	12.3	143




上海汉欣电线电缆有限公司

SHANGHAI HANXIN WIRE & CABLE CO., LTD.

8×1.0	1	1/1.13	1.13	12.3	135
	2	7/0.43	1.29	12.9	143
8×1.5	1	1/1.38	1.38	13.8	249
	2	7/0.52	1.56	14.4	261
8×2.5	1	1/1.78	1.78	15.7	337
	2	7/0.68	2.04	16.6	358
8×4	1	1/2.25	2.25	17.3	440
	2	7/0.85	2.55	18.3	461
8×6	1	1/2.76	2.76	19.0	563
	2	7/1.05	3.15	20.7	607
8×10	2	7/1.35	4.05	23.6	911

vii. 450/750V 及以下 10 芯无卤低烟聚烯烃绝缘无卤低烟聚烯烃护套耐火控制电缆

WDZAN-KYY、WDZAN-KYJY、WDZBN-KYY、WDZBN-KYJY



标称截面 mm ²	导体种类	根数/直径 N/mm	导体外径 mm	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km
10×0.75	1	1/0.98	0.98	14.3	135
	2	7/0.37	1.11	14.8	143
10×1.0	1	1/1.13	1.13	14.9	135




上海汉欣电线电缆有限公司

SHANGHAI HANXIN WIRE & CABLE CO., LTD.

	2	7/0.43	1.29	15.6	143
10×1.5	1	1/1.38	1.38	15.9	249
	2	7/0.52	1.56	16.6	261
10×2.5	1	1/1.78	1.78	18.3	337
	2	7/0.68	2.04	19.4	358
10×4	1	1/2.25	2.25	20.6	440
	2	7/0.85	2.55	21.8	461
10×6	1	1/2.76	2.76	22.6	563
	2	7/1.05	3.15	24.2	607
10×10	2	7/1.35	4.05	27.8	911

viii. 450/750V 及以下 12 芯无卤低烟聚烯烃绝缘无卤低烟聚烯烃护套耐火控制电缆

WDZAN-KYY、WDZAN-KYJY、WDZBN-KYY、WDZBN-KYJY



标称截面 mm ²	导体种类	根数/直径 N/mm	导体外径 mm	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km
12×0.75	1	1/0.98	0.98	14.7	135
	2	7/0.37	1.11	15.3	143
12×1.0	1	1/1.13	1.13	15.4	135
	2	7/0.43	1.29	16.0	143




上海汉欣电线电缆有限公司

SHANGHAI HANXIN WIRE & CABLE CO., LTD.

12×1.5	1	1/1.38	1.38	16.4	249
	2	7/0.52	1.56	17.1	261
12×2.5	1	1/1.78	1.78	18.9	337
	2	7/0.68	2.04	20.4	358
12×4	1	1/2.25	2.25	21.2	440
	2	7/0.85	2.55	22.5	461
12×6	1	1/2.76	2.76	23.4	563
	2	7/1.05	3.15	25.0	607

ix. 450/750V 及以下 14 芯无卤低烟聚烯烃绝缘无卤低烟聚烯烃护套耐火控制电缆

WDZAN-KYY、WDZAN-KYJY、WDZBN-KYY、WDZBN-KYJY



标称截面 mm ²	导体种类	根数/直径 N/mm	导体外径 mm	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km
14×0.75	1	1/0.98	0.98	15.4	135
	2	7/0.37	1.11	16.0	143
14×1.0	1	1/1.13	1.13	16.1	135
	2	7/0.43	1.29	16.8	143
14×1.5	1	1/1.38	1.38	17.2	249
	2	7/0.52	1.56	18.0	261




上海汉欣电线电缆有限公司

SHANGHAI HANXIN WIRE & CABLE CO., LTD.

14×2.5	1	1/1.78	1.78	20.2	337
	2	7/0.68	2.04	21.4	358
14×4	1	1/2.25	2.25	22.3	440
	2	7/0.85	2.55	23.6	461
14×6	1	1/2.76	2.76	24.6	563
	2	7/1.05	3.15	26.3	607

x. 450/750V 及以下 16 芯无卤低烟聚烯烃绝缘无卤低烟聚烯烃护套耐火控制电缆

WDZAN-KYY、WDZAN-KYJY、WDZBN-KYY、WDZBN-KYJY

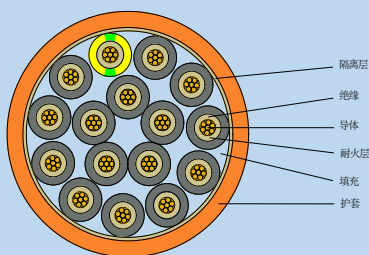

标称截面 mm ²	导体种类	根数/直径 N/mm	导体外径 mm	电缆近似外径 mm	电缆近似重量 kg/km
16×0.75	1	1/0.98	0.98	16.2	135
	2	7/0.37	1.11	16.8	143
16×1.0	1	1/1.13	1.13	16.9	135
	2	7/0.43	1.29	17.7	143
16×1.5	1	1/1.38	1.38	18.1	249
	2	7/0.52	1.56	18.9	261
16×2.5	1	1/1.78	1.78	21.3	337
	2	7/0.68	2.04	22.5	358



上海汉欣电线电缆有限公司

SHANGHAI HANXIN WIRE & CABLE CO., LTD.